









- تقنية عاكس ليد «Solaris لكفاءة بصرية أفضل وتحذير الأمحوري فائق
- تقنية ليد متعدد الألوان من SpectraLux™ في مجموعات من الكهر ماني، والأزرق، والأخضر، والأحمر، والأبيض
 - يتضمن كل رأس ضوء ثلاثة ألوان مزودة بعدد 6 مصابيح ليد لكل لون (بإجمالي 18 مصباح ليد)
 - تصميم صغير الحجم
 - متوفر في طرازات أحادية أو مزدوجة الرأس
 - مبیت أسود من بولی الکربونات
 - يتميز كل نموذج بزرين غائرين، أحدهما لتغيير نمط الوميض والآخر لوضع اللون

- عدد (25) نمطًا من أنماط الوميض بما في ذلك العشوائية والثابتة؛ وعدد (10) أوضاع لون
 - تشتمل على دعامات تثبيت متعددة الاستخدامات وثلاثة واقيات وميض إضافية بأطوال مختلفة
 - اختيار قابس السجائر أو الموديلات السلكية
- تشتمل موديلات مقابس السجائر على مفتاحين للتشغيل/الإيقاف والحرق
 - ضمان لمدة خمس سنوات

SAF 1845 • الفئة 1

• SAF J595 الفئة 1

تعدد الاستخدامات المدمج

يُعد «XStream بمثابة مصباح تحذير ليد مُثبت داخليًا يمكن تثبيته في أي مكان تقريبًا داخل سيارة شرطة أو في مكتب قائد الإطفاء وفي مركبة إطفاء متطوعة أو شاحنة عمل. ويتوفر XStream في تكوينات أحادية أو مزدوجة الرأس ومع قابس السجائر أو الأسلاك التي تسمح بالمزامنة. وتكون مثالية لتطبيقات لوحة القيادة/السطح، وبطانة السقف، وتطبيقات التثبيت على النافذة، ويشتمل كل طراز على رأس ضوء، وكوبَي شفط، وأقواس بمعلاق دعامات محورية، وأجهزة تثبيت، وثلاثة واقيات وميض بأطوال مختلفة؛ ما يجعل التثبيت سريعًا ومتعدد الاستخدامات.

تم تصميم كل طراز باستخدام عاكس ليد Solaris من «Federal Signal للحصول على أداء بصري فائق. وبالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية ليد متعددة الألوان من @SpectraLux القدرة لرأس مصباح الليد على تغيير اللون والعمل كرأس ضوء أحادي أو ثنائي أو ثلاثي الألوان من خلال أوضاع الألوان التي يختار ها

نمط وميض مزود بزر سهل الانضغاط واختيار وضع الألوان

تأتي مصابيح التحذير من XStream مزودة بـ (25) نمط وميض و(10) أوضاع ألوان. ويمكن تغيير أنماط الوميض وأوضاع الألوان ببساطة من خلال زرين غائرين مُتضمنين في كل طراز. وتستخدم الوحدات السلكية تقنية متطورة من خمسة أسلاك تقوم على تنسق أنماط الوميض بين ما يصل إلى ثمانية مصابيح في وقت واحد. وتكون نماذج مقابس السجائر سهلة النقل من مركبة إلى مركبة، وتتضمن مفتاحين للتشغيل/الإيقاف والحرق الأبيض الثابت.









GSA KKK-A-1822F	NFPA عدد الأجهزة (المنطقة)	منطقة	الفئة CCR Title13	فئة J595	تغطية 1845	فئة J845	اللون
يمتثل أقل	1	أدنى	В	1	°115	1	أحمر
_	2	أدنى	В	1	90 درجة	1	أزرق
_	1	أدنى	В	1	°110	1	الكهرماني
_	1	أدنى	_	1	°85	1	أبيض

				وضع اللون
الوصف	مزدوج الرأس 2	مزدوج الرأس 1	أحادي الرأس	وضع اللون
تومض الرؤوس COLOR1، و COLOR2، وCOLOR3	اللون 1، 2، 3	اللون 1، 2، 3	 اللون 1، 2، 3	1
تومض الرؤوس COLOR1	اللون 1	اللون 1	اللون 1	2
تومض الرؤوس COLOR2	اللون 2	اللون 2	اللون 2	3
تومض الرؤوس COLOR3	اللون 3	اللون 3	اللون 3	4
تومض الرؤوس & COLOR1 ***	اللون 1، 2	اللون 1، 2	اللون 1، 2	5
تومض الرؤوس & COLOR1 ***	اللون 1، 3	اللون 1، 3	اللون 1، 3	6
تومض الرؤوس & COLOR2 ***	اللون 2، 3	اللون 2، 3	اللون 2، 3	7
يومض الرأس COLOR1 1، ويومض الرأس COLOR2 2**	اللون 2	اللون 1	اللون 1 (مضباعف في 2)	8
يومض الرأس COLOR1 1، ويومض الرأس COLOR3 2**	اللون 3	اللون 1	اللون 1 (مضاعف في 2)	9
يومض الرأس 1 COLOR2، ويومض الرأس COLOR3 ***	اللون 3	اللون 2	اللون 2 (مضاعف في 3)	10

* * * استخدم وظيفة تبديل الألوان لعكس الاتجاه





يشتمل كل نموذج على رأس الضوء، وكوبَي شفط، وأقواس بمعلاق، ودعامات محورية، وأجهزة تثبيت، وثلاثة واقيات وميض بأطوال مختلفة.

لو میض	أنماط ا
الاسم	النمط
- ثلاثي 92.3	1
- ئلاثي 90	2
122	3
أحاد <i>ي</i> 75*	4
أحادي 90*	5
أحادي 113*	6
رحلة بحرية مع <i>إو</i> ميض متقطع	7
وقت عثىوائي	8
شائع عشوائي*	9
ٹابت	10
أحادي 75*	11
أحادي 120*	12
ثنائي 80*	13
ثنائي 120*	14
ئلاثي 80*	15
ئلاثي 120*	16
رباعي 60*	17
 رباعي 75*	18

CCR	Title	13	مع	افة ،	*ىتە
CCII	HILL	10	\sim	٠,	

19

20

21

22

23

24

25

الجهد الكهربى الجهد الكهربى 12 فولت تيار مستمر 12 فولت تيار مستمر 0.8 امبير 1.6 امبير البيض ثابت) (أبيض ثابت) (أبيض ثابت) درجة حرارة 40 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية

	المواصفات المادية
3.9 بوصات (9.9 سم) ما 7.3 بوصات (18.5 سم)	العرض
1.0 بوصنة (2.5 سم)	الارتفاع
2.2 بوصة (5.6 سم)	العمق

وزن الشحنة

0.6 رطل (0.3 كجم) 1.0 رطل (0.5 كجم)



تشتمل موديلات مقابس السجائر على مفتاحين التشغيل وإيقاف التشغيل والحرق الأبيض الثابت

نموذج مزدوج الرأس

رباعي 95*

خماسى 75*


أحادي-رباعي*

7x


إبطاء

تعجيل


FedPulse رباعی 75*




نموذج أحادي الرأس




أطوال الواقي مُتضمنة مع كل موديل



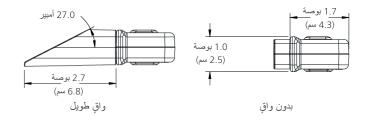



رينجر، موديلات من 2019 إلى 2020 عشية مطاطية حديث مطاطية

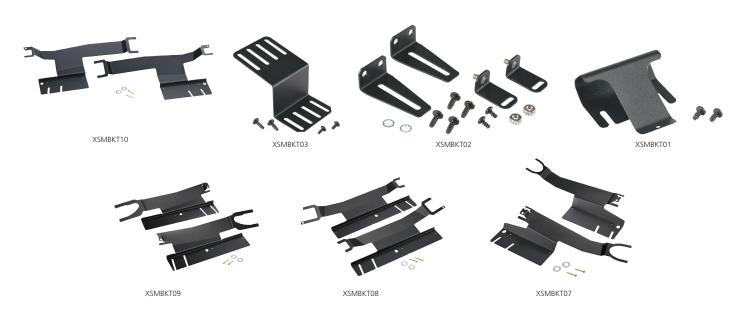



XSM2C-RWA-US أحمر /أبيض/كهر ماني - أحمر /أبيض/كهر ماني

من XStream وعدد (2) كاميرا (أمامية وخلفية)، للمركبة فورد