


















































2

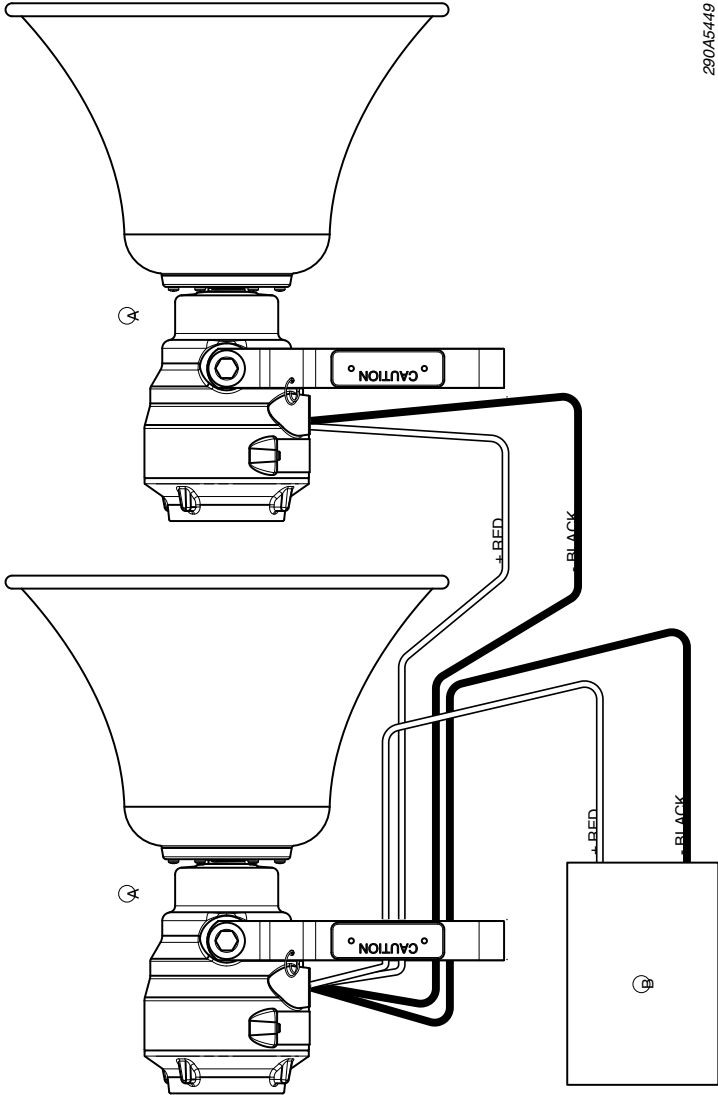

290045449

**English**


- A. Model AM302X
- B. 25 or 70 Vrms Speaker signal source

**Español**

- A. Modelo AM302X
- B. Fuente de señal del altavoz de 25 a 70 Vrms

**Français**

- A. Modèle AM302X
- B. Source sonore du haut-parleur  
25 ou 70 Vrms

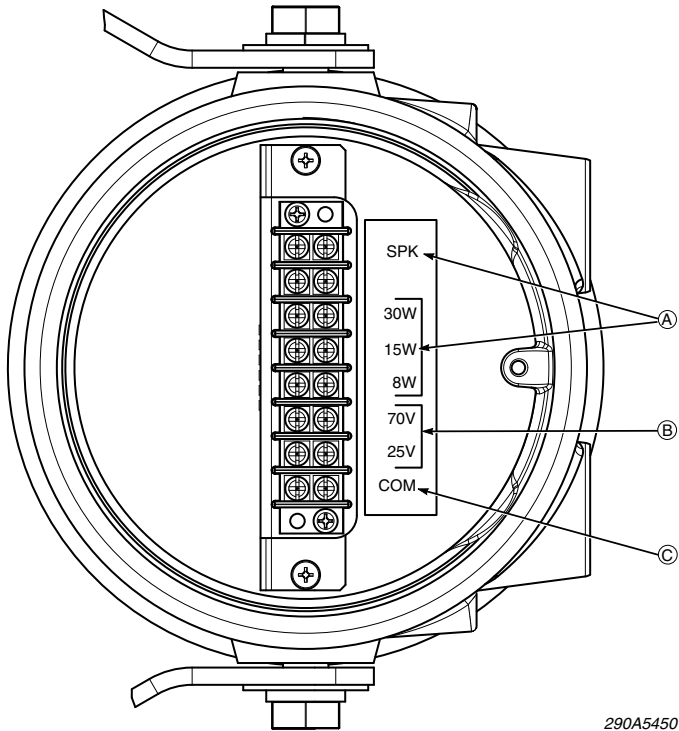**3**

290A5450

**English**

- A. Connect jumper wire between the (SPK) terminal and the desired wattage terminal (8W, 15W, or 30W).  
 B. Connect audio positive (+) leads to the appropriate line voltage (25V or 70V), depending upon the external source voltage.  
 C. Connect audio common (-) leads to common terminal.

**Español**

- A. Conecte el cable puente entre el terminal (SPK) y el terminal de vatiaje deseado (8 vatios, 15 vatios o 30 vatios).  
 B. Conecte los conductores de audio positivos (+) a la línea de voltaje correcta (25 voltios o 70 voltios), dependiendo del voltaje de la fuente exterior.  
 C. Conecte los conductores de audio comunes (-) al terminal común.

**Français**

- A. Connecter le fil de liaison entre la borne (SPK) et la borne désirée de puissance (8 w, 15 w, ou 30 w).  
 B. Connecter les conducteurs audio positifs (+) à la tension de secteur appropriée (25 v ou 70 v), selon la tension de la source extérieure.  
 C. Connecter les conducteurs audio neutres (-) à la borne neutre.