


HighLighter® Elite

شريط إضاءة صغير

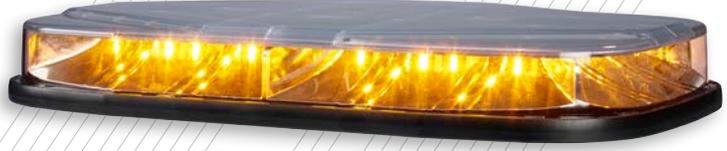

الميزات

- شريط إضاءة صغير LED عريض 15 بوصة
- تتوفر طرز أحادية اللون أو منقسمة أو ثنائية اللون
- إضاءة فريدة "تنتقل على الحافة" في الطرز ثنائية اللون
- تثبيت دائم، وتثبيت بمغناطيس فقط، وتثبيت بمغناطيس وكأس امتصاص معًا
- (25) نمط وميض
- جهد متعدد، 24/12 فولت تيار ثابت
- ضمان خمس سنوات

أداء مميز في حجم مضغوط

يتمتع شريط الإضاءة الصغير HighLighter® Elite بأحدث وأكبر التطورات التقنية ليقدّم للمستخدم شريط إضاءة صغير بحجم مضغوط ومتين وسهل التركيب ومتعدد الإمكانيات.

ونظرًا لتزويده بتقنية العاكس Solaris®، يقدم HighLighter Elite إضاءة ساطعة 360 درجة حول المركبة، في حين أن ارتفاعه أقل من بوصتين. يتوافق شريط الإضاءة الصغير هذا مع SAE J845 من الفئة 1 و CCR Title 13، ما يجعله اختياريًا ممتازًا لأي شخص يبحث عن شريط إضاءة يُحسّن السلامة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية في الوقت نفسه.

يمكن شراء HighLighter Elite بألوان متعددة منها الكهرماني والأزرق والأخضر والأحمر والأبيض. تتميز الطرز ثنائية اللون بوجود SpectraLux® لتوفر تخصيصًا أكبر لشريط الإضاءة LED الصغير. يمكن لكل شريط إضاءة الوميض بـ 25 نمطًا مختلفًا، بما فيها الإضاءة الفريدة "النتقل على الحافة" (في الطرز ثنائية اللون). يضمن لك التنوع الكبير في الألوان وأنماط الوميض وجود طراز مناسب لكل تطبيق بما في ذلك مركبات الخدمات والجر والبناء.

يستخدم HighLighter Elite تقنية FSLink ليوفر مزامنة أكبر وسهولة في الاستخدام بين منتجات Federal Signal. يتيح برنامج الوميض المشترك هذا ربط المنتجات المختلفة معًا، ووضعها في نمط مشترك ثم مزامنتها معًا لكي تومض في الوقت ذاته أو بالتناوب. ويمكن إدارة جميع حلول الإضاءة بسرعة وسهولة عند استخدام تقنية FSLink.

الموافقات

- SAE J595 الفئة 1 (كهرماني، أزرق، أحمر، أبيض)
- SAE J595 الفئة 3 (أخضر)
- SAE J845 الفئة 1 (كهرماني، أزرق، أحمر، أبيض)
- SAE J845 الفئة 3 (أخضر)
- CCR Title 13
- متوافق مع NFPA 1901
- IP69K

تقنيات FS



تنتقل على الحافة (الطرز ثنائية اللون)



تنتقل على الطرف (الطرز أحادية اللون والمنقسمة)

كيفية الطلب

لون LED

A B G R W


لون القبة

A C

ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة	HL15PC-AG
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ حمراء، قبة شفافة	HL15PC-AR
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة	HL15PC-AW
ثنائي اللون، مصابيح LED زرقاء/ بيضاء، قبة شفافة	HL15PC-BW
ثنائي اللون، مصابيح LED حمراء/ زرقاء، قبة شفافة	HL15PC-RB
ثنائي اللون، مصابيح LED حمراء/ بيضاء، قبة شفافة	HL15PC-RW

تثبيت بالمغناطيس، قابس ملحق، مفتاح تشغيل/ إيقاف

أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة كهرومائية	HL15M-A
أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة شفافة	HL15MC-A
أحادي اللون، مصابيح LED زرقاء، قبة شفافة	HL15MC-B
أحادي اللون، مصابيح LED خضراء، قبة شفافة	HL15MC-G
أحادي اللون، مصابيح LED حمراء، قبة شفافة	HL15MC-R
أحادي اللون، مصابيح LED بيضاء، قبة شفافة	HL15MC-W
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ زرقاء، قبة شفافة	HL15MC-SAB
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة	HL15MC-SAG
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة	HL15MC-SAW
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ زرقاء، قبة شفافة	HL15MC-AB
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة	HL15MC-AG
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ حمراء، قبة شفافة	HL15MC-AR
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة	HL15MC-AW
ثنائي اللون، مصابيح LED زرقاء/ بيضاء، قبة شفافة	HL15MC-BW
ثنائي اللون، مصابيح LED حمراء/ زرقاء، قبة شفافة	HL15MC-RB
ثنائي اللون، مصابيح LED حمراء/ بيضاء، قبة شفافة	HL15MC-RW
أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة كهرومائية، مرفق كتيقة	HL15U-A
أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة شفافة، مرفق كتيقة	HL15UC-A
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة، مرفق كتيقة تثبيت دائم	HL15UC-SAG
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة، مرفق كتيقة تثبيت دائم	HL15UC-SAW
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة، مرفق كتيقة تثبيت دائم	HL15UC-AG
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة، مرفق كتيقة تثبيت دائم	HL15UC-AW

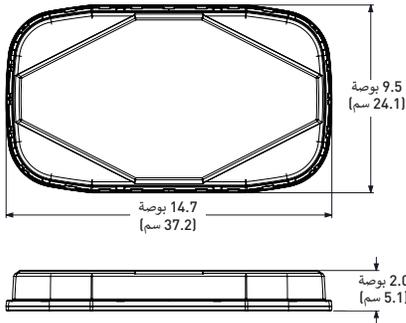

تثبيت بالمغناطيس وكاس الامتصاص، قابس ملحق، مفتاح تشغيل/ إيقاف	
أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة كهرومائية	HL15S-A
أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة شفافة	HL15SC-A
أحادي اللون، مصابيح LED زرقاء، قبة شفافة	HL15SC-B
أحادي اللون، مصابيح LED خضراء، قبة شفافة	HL15SC-G
أحادي اللون، مصابيح LED حمراء، قبة شفافة	HL15SC-R
أحادي اللون، مصابيح LED بيضاء، قبة شفافة	HL15SC-W
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ زرقاء، قبة شفافة	HL15SC-SAB
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة	HL15SC-SAG
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة	HL15SC-SAW
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ زرقاء، قبة شفافة	HL15SC-AB
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة	HL15SC-AG
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ حمراء، قبة شفافة	HL15SC-AR
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة	HL15SC-AW
ثنائي اللون، مصابيح LED زرقاء/ بيضاء، قبة شفافة	HL15SC-BW
ثنائي اللون، مصابيح LED حمراء/ زرقاء، قبة شفافة	HL15SC-RB
ثنائي اللون، مصابيح LED حمراء/ بيضاء، قبة شفافة	HL15SC-RW

تثبيت دائم

أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة كهرومائية	HL15P-A
أحادي اللون، مصابيح LED كهرومائية، قبة شفافة	HL15PC-A
أحادي اللون، مصابيح LED زرقاء، قبة شفافة	HL15PC-B
أحادي اللون، مصابيح LED خضراء، قبة شفافة	HL15PC-G
أحادي اللون، مصابيح LED حمراء، قبة شفافة	HL15PC-R
أحادي اللون، مصابيح LED بيضاء، قبة شفافة	HL15PC-W
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ زرقاء، قبة شفافة	HL15PC-SAB
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ خضراء، قبة شفافة	HL15PC-SAG
لون منقسم، مصابيح LED كهرومائية/ بيضاء، قبة شفافة	HL15PC-SAW
ثنائي اللون، مصابيح LED كهرومائية/ زرقاء، قبة شفافة	HL15PC-AB

المواصفات	لون LED					لون القبة	
	A	B	G	R	W	A	C
سحب التيار	2.0 أمبير @ 12 فولت تيار مستقر / 1.0 أمبير @ 24 فولت تيار مستقر						
جهد التشغيل	24/12 فولت تيار مستقر						
درجة حرارة التشغيل	من -40 درجة إلى +149 درجة فهرنهايت (-40 درجة إلى +65 درجة مئوية)						
أنماط الوميض الطبيعية	25						

	تثبيت بالمغناطيس وكاس الامتصاص	تثبيت بالمغناطيس	تثبيت دائم
الطول	14.7 بوصة (37.2 سم)	14.7 بوصة (37.2 سم)	14.7 بوصة (37.2 سم)
العرض	8.4 بوصة (21.5 سم)	8.4 بوصة (21.5 سم)	9.5 بوصة (24.1 سم)
الارتفاع	2.2 بوصة (5.6 سم)	2.1 بوصة (5.4 سم)	2.0 بوصة (5.1 سم)
وزن الشحن	5.3 رطل (2.4 كجم)	4.3 رطل (2.0 كجم)	4.5 رطل (2.0 كجم)

